Termostato Olio ART. 00652F

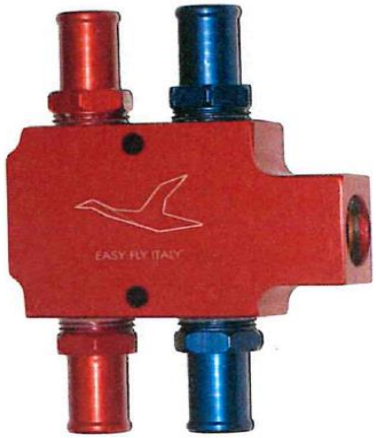

II

Caratteristiche tecniche prodotto:

- Identificazione:	P/N A00120-0 stampigliato sul corpo termostato. Al momento della spedizione viene stampigliato sul termostato (e riportato nei documenti) anche un codice che identifica la data di spedizione, esempio TO-200825-01 (anno mese giorno)-(progressivo), a cui fa riferimento la garanzia
- Dimensioni:	Vedi disegno allegato
- Massa:	140 g senza raccordi, 190 g con raccordi portagomma
- Materiale corpo:	Lega leggera di alluminio (Avional 2017 T6)
- Filettatura raccordi:	3/8-19 Gas Cilindrico
- Installazione raccordi:	Coppia di serraggio 2,5 Nm Sigillatura con sigillante oleodinamico (Arexons SYSTEM 35A72)
- Schema di installazione:	La direzione del flusso è indicata nello schema di montaggio allegato
- Orientamento installazione:	Può essere montato in qualsiasi posizione con o senza viti di fissaggio
- Temperatura di inizio intervento:	87°C
- Garanzia:	2 anni dalla data di spedizione
- Applicazione:	Compatibile con tutte le versioni di motori ROTAX
- TSO:	Non TSO

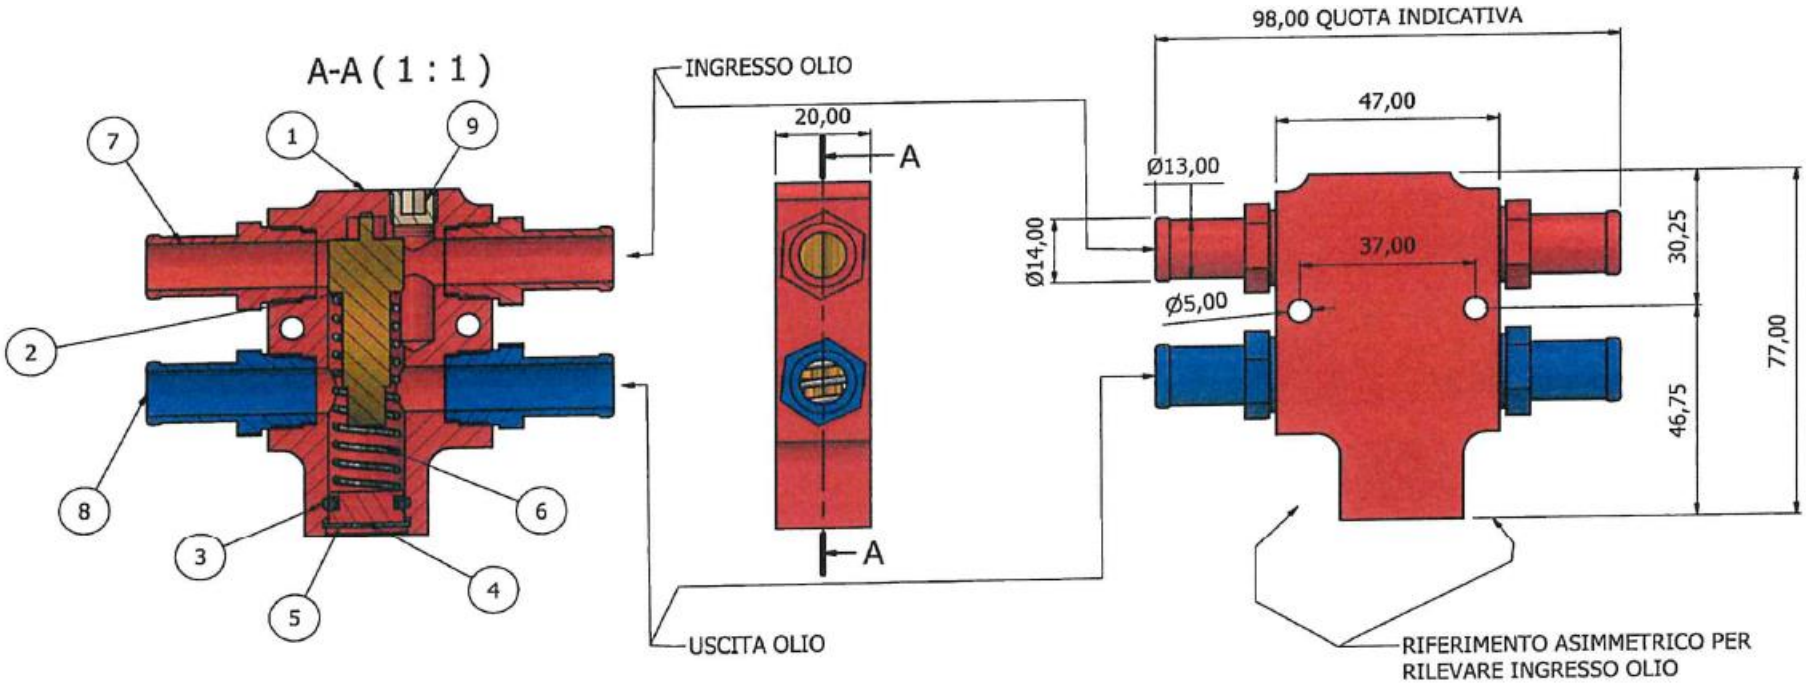
A-A (1 : 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INGRESSO OLIO
USCITA OLIO
20,00
A
A
98,00 QUOTA INDICATIVA
47,00
Ø13,00
Ø14,00
37,00
Ø5,00
30,25
46,75
77,00
RIFERIMENTO ASIMMETRICO PER
RILEVARE INGRESSO OLIO
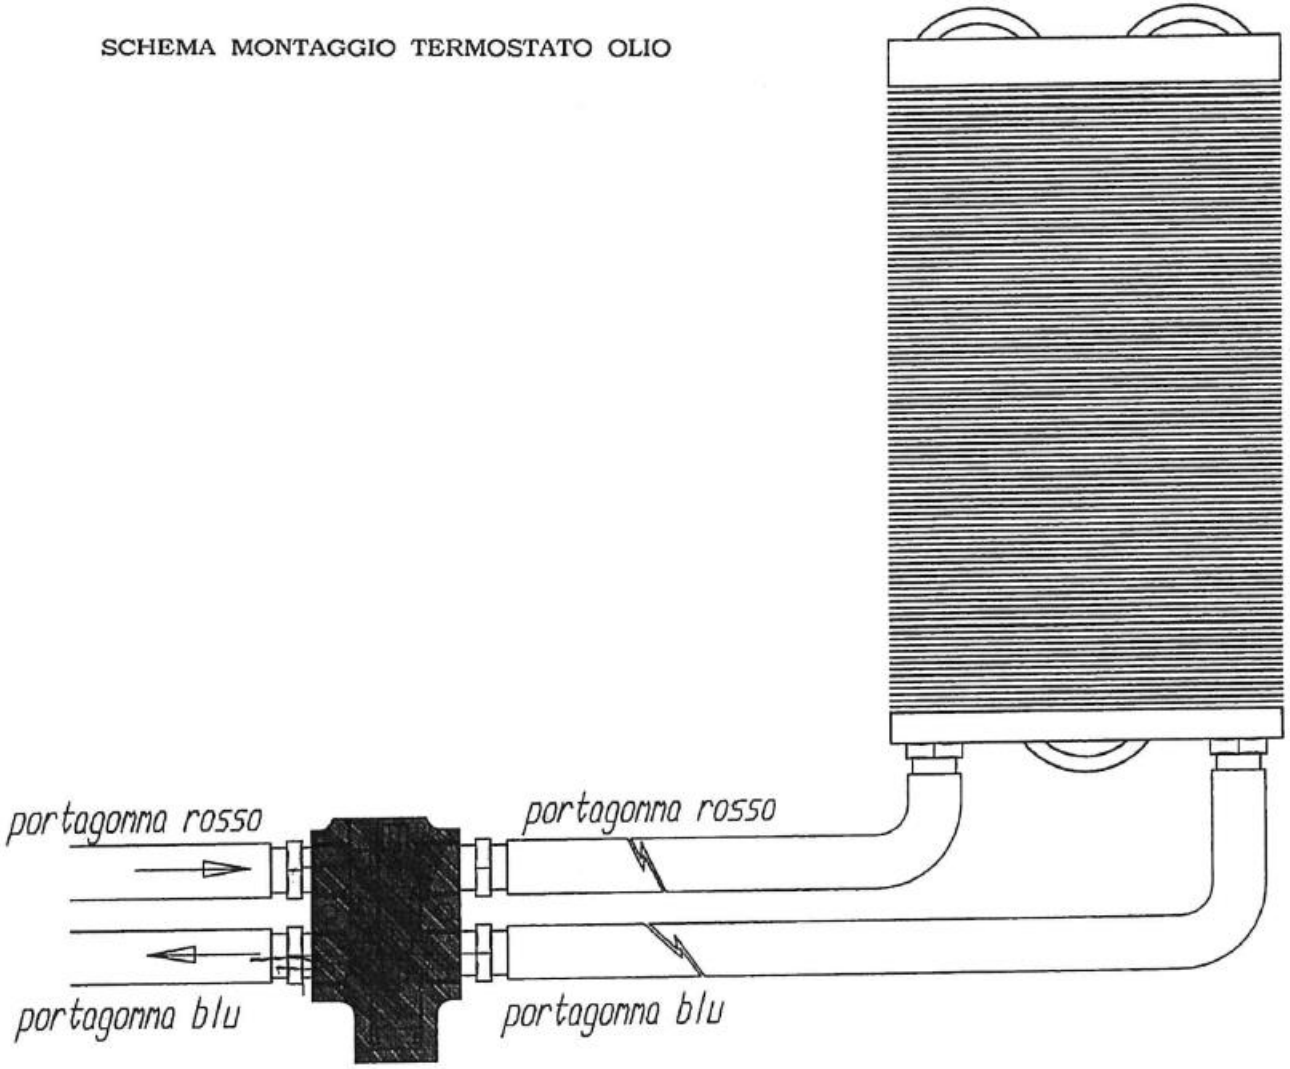
SCHEMA MONTAGGIO TERMOSTATO OLIO