

AUTO BLOCCANTI

Fascette stringitubo

in acciaio inox autobloccanti, non riapribili,
per chiusure rapide su cuffie semiassi, scatole guida,
tubi riscaldatori e applicazioni speciali aeronautiche
e in ambienti con alta concentrazione corrosiva

Self-locking clamps


*stainless steel, not for reopening, particularly suitable for
quick fastening on axle-shaft boots and steering-box
boots, heating hoses, special aeronautic applications and
in corrosive environments*



ACCIAIO ANTIMAGNETICO CON RESISTENZA ALLA TEMPERATURA -80C +540C
RESISTENZA A TUTTI GLI AGGRESSIVI CHIMICI, ESECUZIONE CON BORDI
ARROTONDATI A NORME MILS 23190 D/UL

STAINLESS STEEL ANTI-MAGNETIC, ACID RESISTANT, TEMPERATURE -80C +540C

REF	L	B ₁	B ₂	A	C	S	Ø MM	
							MIN.	MAX.
P4620	201	4,6	5,8	3,8	10,9	0,25	19	51
P4636	360	4,6	5,8	3,8	10,9	0,25	19	101
P4652	520	4,6	5,8	3,8	10,9	0,25	19	152
P4667	679	4,6	5,8	3,8	10,9	0,25	19	203
P7920	201	7,9	9,5	5,3	13,5	0,25	25	51
P7936	362	7,9	9,5	5,3	13,5	0,25	25	102
P7952	521	7,9	9,5	5,3	13,5	0,25	25	152
P7967	679	7,9	9,5	5,3	13,5	0,25	25	203
P7983	838	7,9	9,5	5,3	13,5	0,25	25	254

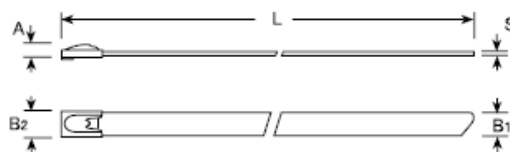

MIN. RESISTENZA ALLA TRAZIONE:
B1 = 4,6 N45, B1 = 7,9 N110

ST3MT
ATTREZZO MANUALE
HAND TOOL



MODELLO ECONOMICO
ARTICOLO STECO
ECONOMIC TYPE REF. STECO

