

**OFFICINA Giampiero Fabbri
MOLINELLA BOLOGNA**

Informazione	Raccomandazione	Prescrizione <input type="checkbox"/>
Information	Recommendation	Mandatory

OGGETTO: MODIFICA DEL SISTEMA DI SIGILLATURA PORTELLO USCITA PARACADUTE

ARGOMENTAZIONE TECNICA: A CAUSA DI TEMPERATURE ELEVATE, RAGGIUNTE IN CLIMA ESTIVO O LASCIANDO IL VELIVOLO PARCHEGGIATO AL SOLE, SI E' RISCONTRATO UN AMMORBIDIMENTO DEL MATERIALE UTILIZZATO COME NASTRO DI SIGILLATURA DELLA FESSURA DEL PORTELLO DI USCITA DEL RAZZO/PARACADUTE. TALE FENOMENO RENDE ELASTICO IL MATERIALE, E PUO' ELEVARE LO SFORZO RICHIESTO PER LA ROTTURA ALL'ATTO DELL'AZIONAMENTO, OSTACOLANDO LA LIBERA ESTRAZIONE DEL RAZZO E DELLA SACCA DEL PARACADUTE, IN TAL MODO COMPROMETTENDO IL REGOLARE FUNZIONAMENTO.

VELEIVOLI INTERESSATI:	TUTTI QUELLI CHE HANNO IL PARACADUTE BALISTICO GRS CON APERTURA A MEZZO DI PORTELLO LATERALE O SUL DORSO INSTALLATI PRESSO: L'OFFICINA FABBRI DI MOLINELLA BOLOGNA
TERMINE ESECUZIONE :	IMMEDIATA
LUOGO DI ESECUZIONE:	SUL POSTO
TEMPI DI ESECUZIONE:	10 MINUTI


- MATERIALI RICHIESTI:**
- CUTTER (TAGLIERINO) POSSIBILMENTE NUOVO
 - FORBICI
 - STRISCIE DI PLASTICA ADESIVA TIPO "DC FIX"
(FORNITE CON IL PRESENTE DOCUMENTO)
REPERIBILE NEI NEGOZI DI MATERIE PLASTICHE
MESTICHERIE / CARTOLERIE, LARGHEZZA: 6mm.

LUOGO DI ESECUZIONE:

- VELIVOLO PARCHEGGIATO POSSIBILMENTE IN HANGAR ALL'OMBRA, FRENO DI PARCHEGGIO TIRATO, CHIAVI DISINSERITE DAL QUADRO.
- INSERIRE LA SPINA DI SICUREZZA ALLA MANIGLIA DI AZIONAMENTO DEL PARACADUTE, COLLOCATA IN CABINA.
- PULIRE LA ZONA DEL PORTELLO, PER UNA LARGHEZZA DI 10 cm. ATTORNO ALLA FESSURA UTILIZZANDO DETERGENTE DEL TIPO SAPONE NEUTRO, NON UTILIZZARE BENZINA, SOLVENTI E DILUENTI AGGRESSIVI O DETERGENTI OLEOSI. LASCIARE ASCIUGARE.

ESECUZIONE:

OPERANDO CON LA LAMA DEL CUTTER, TAGLIARE LA NASTRATURA TUTTO INTORNO AL PERIMETRO DEL PORTELLO, NEI TRATTI RETTILINEI TRA GLI SPIGOLI. NON TAGLIARE NELLE ZONE ARROTONDATE DEGLI ANGOLI. (FIG 1)

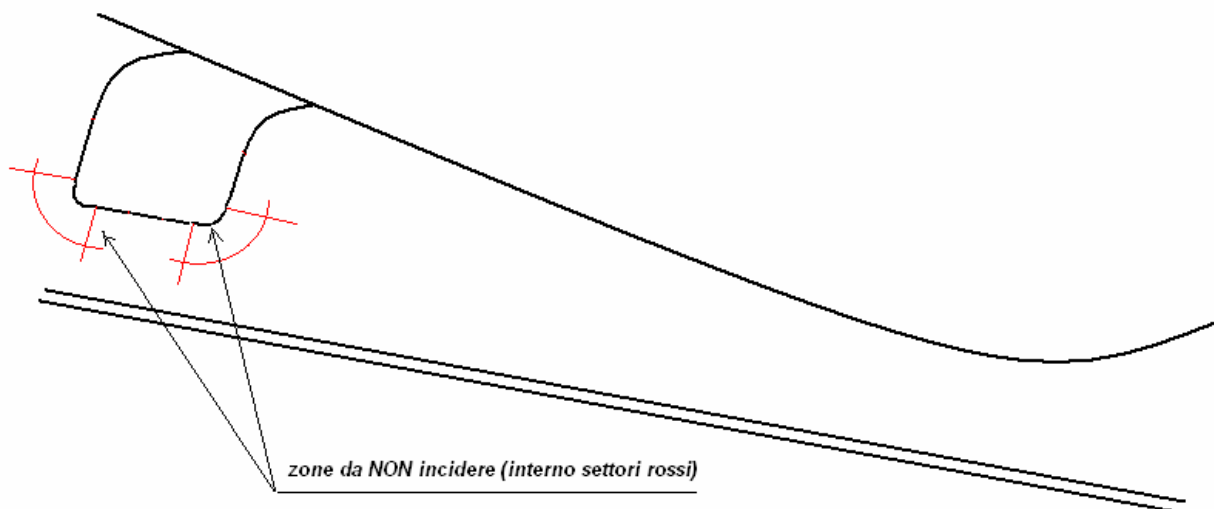

NOTA : L'OPERAZIONE E' SUPERFICIALE, NON OCCORRE ESERCITARE ECCESSIVA PRESSIONE NE' OPERARE IN PROFONDITA', PER NON DANNEGGIARE LE LAMELLE DI FISSAGGIO DEL PORTELLO (particolare in foto a pag. 3)




Particolare lamelle di fissaggio



Particolare incisione

RICHIUDERE ,RICOPRENDO CON LE STRISCIE DI NASTRO "DC FIX" TAGLIATO AD UNA LARGHEZZA MASSIMA DI 6 MILLIMETRI,I TAGLI PRATICATI IN PRECEDENZA,AVENDO CURA DI LASCIARE ALCUNI MILLIMETRI DI SOVRAPPOSIZIONE TRA I NASTRI E LE PARTI PRIVE DI TAGLI NEGLI ANGOLI,ONDE EVITARE INFILTRAZIONI D'ACQUA.

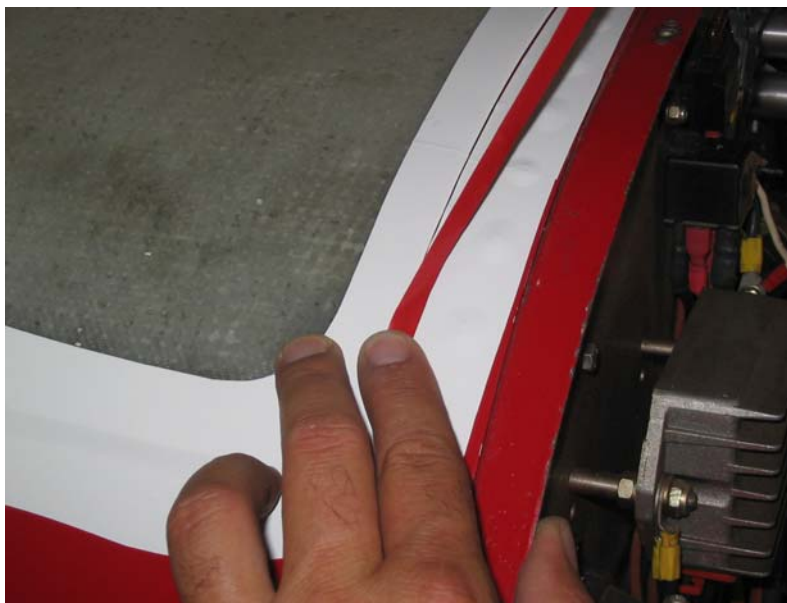

Nastratura dei tagli con materiale "DC Fix"



Lavoro ultimato

NOTA IMPORTANTE: IL NASTRO ORIGINALE (FASCIA LARGA BIANCA NELLE FOTO) NON FISSA IL PANNELLO IN POSIZIONE , MA SERVE SOLO AD IMPEDIRE INFILTRAZIONI D'ACQUA O POLVERE. EVITARE PERTANTO DI UTILIZZARE NASTRI ADESIVI TELATI O RINFORZATI DI QUALUNQUE TIPO. IN CASO DI VECCHIE INSTALLAZIONI, O DOVENDO PROCEDERE A RIPARAZIONI DELLA CELLULA, RICHIUDERE IL PORTELLO USANDO LA TECNICA SOPRA DESCRITTA.

IL MATERIALE "DC FIX" (O EQUIVALENTE) VIENE VENDUTO NEI NEGOZI DI MATERIALI PLASTICI, CARTOLERIE O MESTICHERIE IN ROTOLI LARGHI 50 Cm. IN UNA GRANDE VARIETA' DI COLORI. UTILIZZARE IL CUTTER E UNA RIGA METALLICA PER TAGLIARE LE STRISCE DI MATERIALE DA IMPIEGARE. LA LARHEZZA DELLE SINGOLE STRISCIE NON DEVE SUPERARE I SEI MILLIMETRI.